




FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

PRODUKTKATALOG

Mai 2025

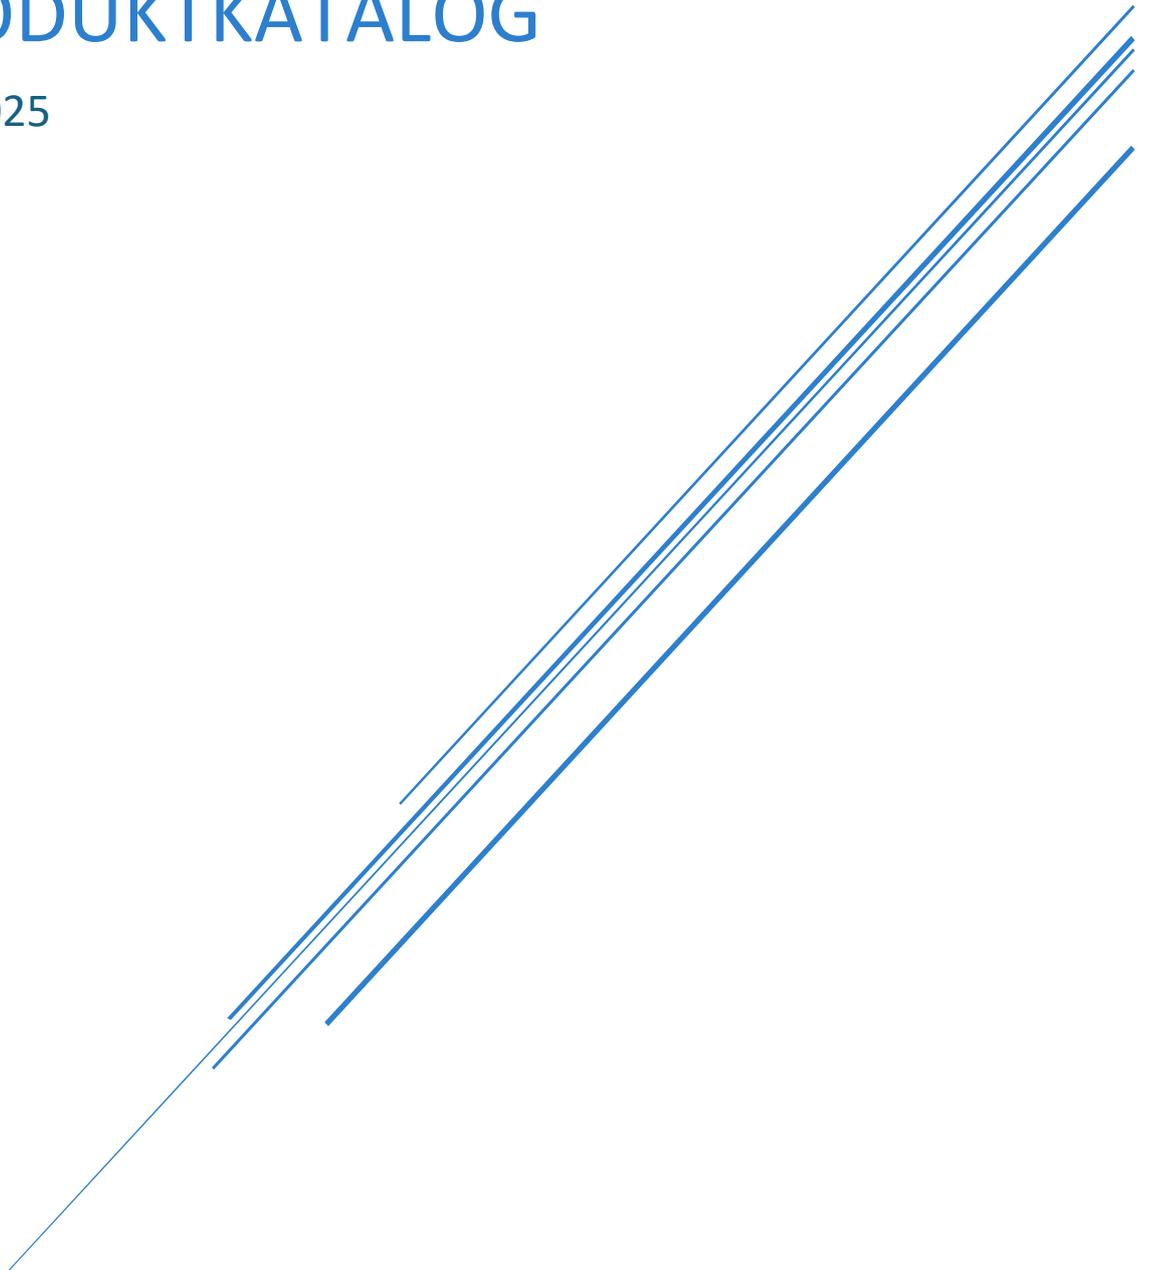



Inhaltsverzeichnis

Fragenkatalog – Häufig gestellte Fragen	3
Spritzmaschinen.....	5
Graco	5
Graco Ultra Max II 695 Standard Airless Spritzgerät	6
Graco Ultra Max II 695 Procontractor Airless Farbspritzgerät	7
Graco Ultra Max II 1095 Standard Airless Spritzgerät	8
Graco UltraMax II 1095 Procontractor Airless Spritzgerät	9
Graco Mark V Max Procontractor Airless Spritzgerät.....	10
Graco Mark X Max Procontractor Airless Spritzgerät für Spachtel	11
Graco ST MAX II 595 PC PRO, HI-BOY Airless Spritzgerät	12
Graco ULTRA 490 XT, Stand - Airless Spritzgerät auf Gestell	13
Graco ULTRA 695 XT ProContractor, Airless Spritzgerät auf Fahrwagen	14
Graco ULTRA 795 XT ProContractor, Airless Spritzgerät auf Fahrwagen	15
Wagner	16
Wagner Spraypack 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5L Oberbehälter	17
Wagner Puma 28/40 AL Spraypack Vierbein	18
Wagner ProSpray PS-3.25 SKID Spraypack Airless Spritzgerät.....	19
Wagner Airless ProSpray PS 3.39 Spraypack Dispersion Spritzgerät	20
Wagner HeavyCoat HC 950 E Airless Spraypack 230V	21
Wagner HeavyCoat HC 950 E SSP Spraypack 230V	22
Wagner Plast Coat 1030 E Spritzgerät Spraypack	23
MaSpra	24
MaSpra EP37-G Airless Spritzgerät - Grundgerät auf Wagen	25
MaSpra EP37-G Airless Spritzgerät - Spraypack Komplettsset auf Wagen.....	26
MaSpra PC30 Peristaltik Spraypack Spritzgerät Komplettsset.....	27
MaSpra EP45-G Airless Spritzgerät geeignet für Spachtel - Grundgerät auf Wagen	28
MaSpra EP45-G Spraypack Airless Spritzgerät geeignet für Spachtel - großes Komplettsset.....	29



Putzmaschinen.....	30
PFT.....	30
PFT G4 X Smart - Die ideale PFT Verputzmaschine für Profis	31
PFT G 4 X XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz mit Druckerhöhungspumpe AV 1000.....	32
PFT G4 FC-230/400V 1/3 Ph 50Hz mit Druckpumpe AVO 500	33
PFT SWING L 400V 5,5 KW	34
PFT ZP3 L Vario Multimix 5,5 KW 400V 3 Ph 50 Hz.....	35
Layher-Gerüste.....	36
Layher-Blitz.....	37
310 m² Layher Blitz Gerüst 0,73m breit, Gerüstfeld 3,07 m Stahl.....	37
310 m² Layher Blitz Gerüst 0,73m breit, Gerüstfeld 3,07 m Aluminium.....	38
Gebrauchtware	39
2000 m² Layher Allround gebraucht mit 2,57 m Stahlbelägen	39
1500 m² Layher Allround gebraucht mit 3,07 m Stahlbelägen	40



Fragenkatalog – Häufig gestellte Fragen

Was kostet die Lieferung?

Innerhalb des DACH-Raums (Deutschland, Österreich, Schweiz) liefern wir kostenfrei mit unserer Partner-Spedition. Für Lieferungen außerhalb des DACH-Raums erstellen wir ein individuelles Angebot basierend auf Lieferort und Artikeltyp.

Wie lange dauert die Lieferung?

Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7–10 Werktagen nach Zahlungseingang. Sollte es zu Abweichungen kommen (z. B. bei Sonderartikeln oder hoher Auftragslage), informieren wir Sie umgehend.

Handelt es sich bei den Artikeln um Neuware?

Ja, alle angebotenen Artikel sind Neuware, sofern sie nicht ausdrücklich als Gebrauchtware gekennzeichnet sind. Der Zustand wird transparent im jeweiligen Angebot ausgewiesen.

Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?

Laden Sie bitte unser Bestellformular herunter und senden Sie es ausgefüllt per E-Mail an bestellung@fskbau.de. Sie erhalten eine schriftliche Auftragsbestätigung.

Sind die Preise verhandelbar?

Unsere Preise sind fest kalkuliert und verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bei größeren Abnahmemengen können individuelle Konditionen vereinbart werden.

Gibt es einen Mindestbestellwert?

Es besteht kein fester Mindestbestellwert. Bei Kleinstmengen oder Ersatzteilen behalten wir uns jedoch eine Versandkostenbeteiligung außerhalb des DACH-Raums vor.

Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

Bei Neukunden erfolgt die Zahlung per Vorkasse (Überweisung). Für Bestandskunden bieten wir auf Anfrage auch den Kauf auf Rechnung an.



Fragenkatalog – Häufig gestellte Fragen

Liefern Sie auch ins Ausland?

Ja, wir beliefern Geschäftskunden innerhalb der Europäischen Union. Versandkosten, Zollformalitäten und Lieferzeiten werden individuell abgestimmt.

Wie gehe ich bei Transportschäden oder Reklamationen vor?

Bitte prüfen Sie die Lieferung bei Annahme sorgfältig. Transportschäden oder Reklamationen müssen innerhalb von 48 Stunden schriftlich gemeldet werden. Unser Kundenservice unterstützt Sie schnell und unkompliziert.

Bieten Sie auch Einweisung oder Inbetriebnahme an?

Auf Wunsch organisieren wir Einweisungen durch Fachpersonal oder vermitteln zertifizierte Partner für Montage, Aufbau und Inbetriebnahme.

Wer ist mein Ansprechpartner für Rückfragen?

Unser Vertriebsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung:

 vertrieb@fskbau.de



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

Spritzmaschinen





FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

Graco Ultra Max II 695 Standard Airless Spritzgerät

Art. Nr.: SPG-695



Beschreibung:

Das Airless-Spritzgerät Graco Ultra Max II 695 Standard ist die ideale Lösung für Maler, Stuckateure im Wohnungs- und Gewerbebau, die ein zuverlässiges Spritzgerät einsetzen möchten. Das Spritzgerät Graco 695 hat eine maximale Fördermenge von 3,6 l/min. Die maximale Düsengröße, welche bei diesem Gerät bei Verwendung einer Spritzpistole zum Einsatz kommen kann, ist 0,031". Sollten zwei Spritzpistolen zum Einsatz kommen, so beträgt die maximale Düsengröße 0,023". Im Lieferumfang ist die Graco Contractor PC Airless Spritzpistole (17Y043) mit einem 60 mesh Easy Out Pistolenfilter (287032) sowie je einer Airless Düse Graco LP517 und LP621 sowie der passende Düsenhalter (246215) enthalten. Der mitgelieferte 3/4" Airless Schlauch Graco Blue Max (240794) hat eine Länge von 15m, somit kann der Anwender einen ordentlichen Arbeitsbereich abdecken. Für einen schnellen Wechsel des Arbeitsbereiches, sorgt die stabile Fahrgestellkonstruktion mit Ständer, welcher ein Austausch des Materialbehälters erleichtert. Airless Düsen, Werkzeuge oder TSL - ÖL (238049) können in der optional erhältlichen Werkzeugbox (287253) gelagert werden. Die strapazierfähige „Endurance Chromex“ Kolbenpumpe sorgt für eine lange Lebensdauer.

Lieferumfang:

- Graco Airless Ultra Max II 695 auf Wagen
- HD-Schlauch BlueMax II 15 m 1/4"
- Contractor PC Pistole
- Düsenhalter RAC X
- Düse LP517+LP621
- Betriebsanleitung
- Werkzeug
- TSL Öl

Technische Daten:

- Motorleistung: 1,3 kW
- Spannung: 240 V
- Gewicht: 43 kg
- Max. Fördermenge: 3,6 l/min
- Max. Düsengröße 1 Pistole: 0,031"
- Max. Düsengröße 2 Pistolen: 0,023"

Nettopreis

3.550,00€

zzgl. MwSt



Graco Ultra Max II 695 Procontractor Airless Farbspritzgerät

Art. Nr.: SPG-695P



Beschreibung:

Das Airless-Spritzgerät Graco Ultra Max II 695 Procontractor ist die ideale Lösung für Maler, Stuckateure im Wohnungs- und Gewerbebau, welche ein zuverlässiges Spritzgerät einsetzen möchten. Das Spritzgerät Graco 695 hat eine maximale Fördermenge von 3,6 l/min. Die maximale Düsengröße, welche bei diesem Gerät bei Verwendung einer Spritzpistole zum Einsatz kommen kann, ist 0,031". Sollten zwei Spritzpistolen zum Einsatz kommen, so beträgt die maximale Düsengröße 0,023". Im Lieferumfang ist die Graco Contractor PC Airless Spritzpistole (17Y043) mit einem 60 mesh Easy Out Pistolenfilter (287032) sowie je einer Airless Düse Graco LP517 und LP621 sowie der passende Düsenhalter (246215) enthalten. Der mitgelieferte ¾" Airless Schlauch Graco Blue Max (240794) hat eine Länge von 15m, somit kann der Anwender einen ordentlichen Arbeitsbereich abdecken. Für einen schnellen Wechsel des Arbeitsbereiches, sorgt der stabile QuikReel Schlauchaufroller mit integrierter Schlauchführung, welche ein Verdrehen oder Knicken des Hochdruckschlauchs beim auf- oder abrollen verhindert. Airless Düsen, Werkzeuge oder TSL - ÖL (238049) können in der optional verfügbaren Werkzeugbox (287253) gelagert werden. Die strapazierfähige „Endurance Vortex“ Kolbenpumpe wurde so konstruiert, dass der Anwender in Falle eines Defektes, die optional erhältliche Unterpumpe (17H823) innerhalb weniger Minuten tauschen kann, somit verringern Sie kostspielige Ausfallzeiten.

Lieferumfang:

- Graco Airless Ultra Max II 695 auf Wagen
- HD-Schlauch BlueMax II 15 m 1/4"
- Schlauchpeitsche
- Schlauchaufroller
- Contractor PC Pistole
- Düsenhalter RAC X
- Düse LP517+LP621
- Betriebsanleitung
- Werkzeug
- TSL Öl

Technische Daten:

- Motorleistung: 1,3 kW
- Spannung: 240 V
- Gewicht: 50 kg
- Max. Fördermenge: 3,6 l/min
- Max. Düsengröße 1 Pistole: 0,031"
- Max. Düsengröße 2 Pistolen: 0,023"

Nettopreis

4.350,00€
zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

Graco Ultra Max II 1095 Standard Airless Spritzgerät

Art. Nr.: SPG-1095



Beschreibung:

Das Airless-Spritzgerät Graco Ultra Max II 1095 Standard ist die ideale Lösung für Maler, Stuckateure im Wohnungs- und Gewerbebau, die ein zuverlässiges Spritzgerät einsetzen möchten. Das Spritzgerät Graco 1095 hat eine maximale Fördermenge von 4,5 l/min. Die maximale Düsengröße, welche bei diesem Gerät bei Verwendung einer Spritzpistole zum Einsatz kommen kann, ist 0,035". Sollten zwei Spritzpistolen zum Einsatz kommen, so beträgt die maximale Düsengröße 0,027". Im Lieferumfang ist die Graco Contractor PC Airless Spritzpistole (17Y043) mit einem 60 mesh Easy Out Pistolenfilter (287032) sowie je einer Airless Düse Graco LP517 und LP621 sowie der passende Düsenhalter (246215) enthalten. Der mitgelieferte ¼" Airless Schlauch Graco Blue Max (240794) hat eine Länge von 15m, somit kann der Anwender einen ordentlichen Arbeitsbereich abdecken. Für einen schnellen Wechsel des Arbeitsbereiches, sorgt die stabile Fahrgestellkonstruktion mit Ständer, welcher ein Austausch des Materialbehälters erleichtert. Airless Düsen, Werkzeuge oder TSL - Öl (238049) können in der optional erhältlichen Werkzeugbox (287253) gelagert werden. Die strapazierfähige „Endurance Chromex“ Kolbenpumpe sorgt für eine lange Lebensdauer.

Lieferumfang:

- Graco Airless Ultra Max II 1095 auf Wagen
- HD-Schlauch BlueMax II 15 m 1/4"
- Contractor PC Pistole
- Düsenhalter RAC X
- Düse LP517+LP621
- Betriebsanleitung
- Werkzeug
- TSL Öl

Technische Daten:

- Motorleistung: 1,65 kW
- Spannung: 240 V
- Gewicht: 52 kg
- Max. Fördermenge: 4,5 l/min
- Max. Düsengröße 1 Pistole: 0,035"
- Max. Düsengröße 2 Pistolen: 0,027"

Nettopreis

4.000,00€

zzgl. MwSt



Graco UltraMax II 1095 Procontractor Airless Spritzgerät

Art. Nr.: SPG-1095P



Beschreibung:

Das Airless-Spritzgerät Graco Ultra Max II 1095 Procontractor ist die ideale Lösung für Maler, Dachbeschichter oder Stuckateure im Wohnungs- und Gewerbebau, welche ein zuverlässiges Spritzgerät einsetzen möchten. Das Spritzgerät Graco 1095 hat eine maximale Fördermenge von 4,5 l/min. Die maximale Düsengröße, welche bei diesem Gerät bei Verwendung einer Spritzpistole zum Einsatz kommen kann, ist 0,035". Sollten zwei Spritzpistolen zum Einsatz kommen, so beträgt die maximale Düsengröße 0,027". Im Lieferumfang ist die Graco Contractor PC Airless Spritzpistole (17Y043) mit einem 60 mesh Easy Out Pistolenfilter (287032) sowie je einer Airless Düse Graco LP517 und LP621 sowie der passende Düsenhalter (246215) enthalten. Der mitgelieferte 1/4" Airless Schlauch Graco Blue Max (240794) hat eine Länge von 15m, somit kann der Anwender einen ordentlichen Arbeitsbereich abdecken. Für einen schnellen Wechsel des Arbeitsbereiches, sorgt der stabile QuikReel Schlauchaufroller mit integrierter Schlauchführung, welche ein Verdrehen oder Knicken des Hochdruckschlauchs beim Auf- oder Abrollen verhindert. Airlessdüsen, Werkzeuge oder TSL - Öl (238049) können in der optional verfügbaren Werkzeugbox (287253) gelagert werden. Die strapazierfähige Endurance Vortex Kolbenpumpe wurde so konstruiert, dass der Anwender in Falle eines Defektes, die optional erhältliche Unterpumpe (17H823) innerhalb weniger Minuten tauschen kann, somit verringern Sie kostspielige Ausfallzeiten.

Lieferumfang:

- Graco Airless Ultra Max II 1095 auf Wagen
- HD-Schlauch BlueMax II 15 m 1/4"
- Schlauchpeitsche
- Schlauchaufroller
- Contractor PC Pistole
- Düsenhalter RAC X
- Düse LP517+LP621
- Betriebsanleitung
- Werkzeug
- TSL Öl

Technische Daten:

- Motorleistung: 1,65 kW
- Spannung: 240 V
- Gewicht: 59 kg
- Max. Fördermenge: 4,5 l/min
- Max. Düsengröße 1 Pistole: 0,035"
- Max. Düsengröße 2 Pistolen: 0,027"

Nettopreis

4.650,00€
zzgl. MwSt



Graco Mark V Max Procontractor Airless Spritzgerät

Art. Nr.: SPG-VMAXP



Beschreibung:

Das Airless-Spritzgerät Graco Mark V (5) Max Procontractor ist ein leistungsstarkes Spritzgerät für große Aufträge im Innen- und Aussenbereich. Ideal für Maler, Dachbeschichter und Stuckateure im Wohnungs- und Gewerbebau, Innenausbau und Brandschutzbeschichtung die ein zuverlässiges Spritzgerät einsetzen möchten. Die Graco Mark V Max eignet sich ebenfalls für gelegentliche Aufträgen von leichten Spachtelmassen. Das Spritzgerät Graco Mark 5 hat eine maximale Fördermenge von 4,3 l/min. Die maximale Düsengröße, welche bei diesem Gerät bei Verwendung einer Spritzpistole für Farbe zum Einsatz kommen kann, ist 0,035". Sollten leichte Spachtelmassen verarbeitet werden, so beträgt die maximale Düsengröße 0,037". Im Lieferumfang ist die Graco HD Blue Texture Spritzpistole (289605) sowie je eine Airless Düse Graco PAA427 und HDA531 und der passende Düsenhalter (246215) enthalten. Der mitgelieferte 3/8" Airless Schlauch Graco Blue Max (240797) hat eine Länge von 15m, die Schlauchpeitsche Graco Blue Max 1/4" (277294) eine Länge von 0,9m. Für einen schnellen Wechsel des Arbeitsbereiches, sorgt der stabile QuikReel Schlauchaufroller mit integrierter Schlauchführung, welcher ein Verdrehen oder Knicken des Hochdruckschlauchs beim auf- oder abrollen verhindert. Airless Düsen, Werkzeuge oder TSL - ÖL (238049) können in der optional verfügbaren Werkzeugbox (287253) gelagert werden. Die strapazierfähige „Endurance Vortex“ Kolbenpumpe wurde so konstruiert, dass der Anwender in Falle eines Defektes, die optional erhältliche Unterpumpe (17H833) innerhalb weniger Minuten tauschen kann, somit verringern Sie kostspielige Ausfallzeiten.

Lieferumfang:

- Graco Airless Mark V auf Wagen
- HD-Schlauch BlueMax II 15 m 3/8"
- Schlauchpeitsche
- Schlauchaufroller
- HD Blue Texture Pistole
- Düsenhalter RAC X
- Düse PAA427 + HDA531
- Betriebsanleitung
- Werkzeug
- TSL Öl

Technische Daten:

- Motorleistung: 1,65 kW
- Spannung: 240 V
- Gewicht: 64 kg
- Max. Fördermenge: 4,3 l/min
- Max. Düsengröße Farbe: 0,035"
- Max. Düsengröße Spachtel: 0,037"

Nettopreis

5.250,00€

zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

Graco Mark X Max Procontractor Airless Spritzgerät für Spachtel

Art. Nr.: SPG-VMAXS



Beschreibung:

Das Airless-Spritzgerät Graco Mark X (10) Max Procontractor ist das leistungsstärkste Spritzgerät dieser Klasse und für große Spritzspachtelaufträge, ideal für Maler, Dachbeschichter und Stuckateure im Wohnungs- und Gewerbebau, Innenausbau und Brandschutzbeschichtung die ein zuverlässiges Spritzgerät einsetzen möchten. Das Spritzgerät Graco Mark X hat eine maximale Fördermenge von 8,3 l/min. Die maximale Düsengröße, welche bei diesem Gerät bei Verwendung einer Spritzpistole für Farbe zum Einsatz kommen kann, ist 0,045". Sollten Spachtelmassen verarbeitet werden, so beträgt die maximale Düsengröße 0,051". Im Lieferumfang ist die Graco HD Inline Texture Spritzpistole (245820) sowie je einer Spachteldüse Graco HDA531 und HDA541 sowie der passende Düsenhalter (246215) enthalten. Der mitgelieferte 1/2" Airless Schlauch Graco Blue Max (278499) hat eine Länge von 15m, die Schlauchpeitsche Graco Blue Max 3/8" (191239) eine Länge von 3,5m. Für einen schnellen Wechsel des Arbeitsbereiches sorgt der stabile QuikReel Schlauchaufroller mit integrierter Schlauchführung, welcher ein Verdrehen oder Knicken des Hochdruckschlauch beim Auf- oder Abrollen verhindert. Die stabile Fahrgestellkonstruktion mit Ständer, welcher ein Austausch des Materialbehälters erleichtert. Airless Düsen, Werkzeuge oder TSL - Öl (238049) können in der optional verfügbaren Werkzeugbox (287253) gelagert werden. Die strapazierfähige Endurance Vortex Kolbenpumpe wurde so konstruiert, dass der Anwender in Falle eines Defektes, die optional erhältliche Unterpumpe (17H835) innerhalb weniger Minuten tauschen kann, somit verringern Sie kostspielige Ausfallzeiten.

Lieferumfang:

- Graco Airless Mark X auf Wagen
- HD-Schlauch BlueMax II 15 m 1/2"
- Schlauchpeitsche
- Schlauchaufroller
- HD Inline Texture Pistole
- Düsenhalter RAC X
- Düse HDA531 + HDA541
- Betriebsanleitung
- Werkzeug
- TSL Öl

Technische Daten:

- Motorleistung: 3,0 kW
- Spannung: 240 V
- Gewicht: 75 kg
- Max. Fördermenge: 8,3 l/min
- Max. Düsengröße Farbe: 0,045"
- Max. Düsengröße Spachtel: 0,051"

Nettopreis

6.950,00€
zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

Graco ST MAX II 595 PC PRO, HI-BOY Airless Spritzgerät

Art. Nr.: SPG-595ST



Beschreibung:

Das Airless-Spritzgerät Graco ST Max II 595 PC Pro Hi Boy ist die ideale Lösung für Maler, die ein handliches, kompaktes Spritzgerät einsetzen möchten. Das Spritzgerät Graco 595 hat eine maximale Fördermenge von 2,6 l/min. Die maximale Düsengröße, welche bei diesem Gerät zum Einsatz kommen kann, hat 0,027". Das Spritzgerät kann mit einer Spritzpistole betrieben werden, im Lieferumfang ist die Graco Contractor PC Airless Spritzpistole (17Y043) mit einem 60 mesh Easy Out Pistolenfilter (287032) sowie eine Airless Düse Graco LP517 und der passende Düsenhalter (246215) enthalten. Der mitgelieferte 1/4" Airless Schlauch Graco Blue Max (240794) hat eine Länge von 15m, somit kann der Anwender einen ordentlichen Arbeitsbereich abdecken. Für einen schnellen Wechsel des Arbeitsbereiches, sorgt die stabile Fahrgestellkonstruktion mit Ständer, welche auch ein Austausch des Materialbehälters erleichtert. Airless Düsen, Werkzeuge oder TSL - Öl (238049) können in der zugehörigen, am Spritzgerät montierten Werkzeugbox (287253) gelagert werden. Die strapazierfähige Endurance Chromex Kolbenpumpe wurde so konstruiert, dass der Anwender in Falle eines Defektes, die optional erhältliche Unterpumpe (17C489) innerhalb weniger Minuten tauschen kann, somit verringern Sie kostspielige Ausfallzeiten.

Lieferumfang:

- Graco Airless ST MAX II 595 PC Pro auf Wagen
- HD-Schlauch BlueMax II 15 m 1/4"
- Contractor PC Pistole
- Düsenhalter RAC X
- Düse RAC X LP517
- EasyOut Filter 60 Mesh
- Betriebsanleitung
- TSL Öl

Technische Daten:

- Motorleistung: 1,19 kW
- Spannung: 240 V
- Gewicht: 33 kg
- Max. Fördermenge 2,6 l/min
- Max. Düsengröße: 0,027"

Nettopreis

3.250,00€
zzgl. MwSt



Graco ULTRA 490 XT, Stand - Airless Spritzgerät auf Gestell

Art. Nr.: SPG-490XT



Beschreibung:

Die neueste Generation Graco XT Spritzgeräte zeichnen sich speziell aus durch:

- neue Motortechnologie Xtreme Torque
- langlebige Endurance Vortex Kolbenpumpe
- Schnellreinigungsfunktion TurboClean
- WatchDog Überwachungssystem
- ProConnect - Schnellwechselsystem
- präzisere Drucksteuerung RapidResponse Control

Das Airless-Spritzgerät Graco ULTRA 490 XT ist die ideale Lösung für Maler, die ein handliches, kompaktes Spritzgerät einsetzen möchten. Das Spritzgerät Graco 490 XT hat eine maximale Fördermenge von 2,6 l/min. Die maximale Düsengröße, welche bei diesem Gerät zum Einsatz kommen kann, hat 0,025". Das Spritzgerät kann mit einer Spritzpistole betrieben werden, im Lieferumfang ist die Graco Contractor PC Airless Spritzpistole (17Y043) mit einem 60 mesh Easy Out Pistolenfilter (287032) sowie eine Airless Düse Graco LP517 und der passende Düsenhalter (246215) enthalten. Der mitgelieferte 1/4" Airless Schlauch Graco Blue Max (240794) hat eine Länge von 15m, somit kann der Anwender einen ordentlichen Arbeitsbereich abdecken. Die strapazierfähige Kolbenpumpe wurde so konstruiert, dass der Anwender in Falle eines Defektes, die optional erhältliche ProConnect Unterpumpe innerhalb weniger Minuten tauschen kann, somit verringern Sie kostspielige Ausfallzeiten.

Lieferumfang:

- Graco Airless 490 XT auf Tragegestell
- HD-Schlauch BlueMax II 15 m 1/4"
- Contractor PC Pistole
- Düsenhalter RAC X
- Düse RAC X LP517
- EasyOut Filter 60 Mesh
- Betriebsanleitung
- Werkzeug
- TSL Öl

Technische Daten:

- max. Förderleistung: 2,6 l/min
- max. Betriebsdruck von 228 bar
- max. Düsengröße: 0,025"
- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Motorleistung: 1,25 Kw
- Gewicht: 16,3 kg

Nettopreis

2.650,00€
zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

Graco ULTRA 695 XT ProContractor, Airless Spritzgerät auf Fahrwagen

Art. Nr.: SPG-695XT



Beschreibung:

Die neueste Generation Graco XT Spritzgeräte zeichnen sich speziell aus durch:

- neue Motortechnologie Xtreme Torque
- langlebige Endurance Vortex Kolbenpumpe
- Schnellreinigungsfunktion TurboClean
- WatchDog Überwachungssystem
- ProConnect - Schnellwechselsystem
- präzisere Drucksteuerung RapidResponse Control

Das Airless-Spritzgerät Graco ULTRA 695 XT Hi Boy ist die ideale Lösung für Maler, die ein leistungsstärkeres, aber dennoch wendiges Spritzgerät einsetzen möchten. Das Spritzgerät Graco 695 XT hat eine maximale Fördermenge von 4,0 l/min. Die maximale Düsengröße, welche bei diesem Gerät zum Einsatz kommen kann, hat 0,031". Das Spritzgerät kann mit einer Spritzpistole betrieben werden, im Lieferumfang ist die Graco Contractor PC Airless Spritzpistole (17Y043) mit einem 60 mesh Easy Out Pistolenfilter (287032) sowie eine Airless Düse Graco LP517 und der passende Düsenhalter (246215) enthalten. Der mitgelieferte 1/4" Airless Schlauch Graco Blue Max (240794) hat eine Länge von 15m, somit kann der Anwender einen ordentlichen Arbeitsbereich abdecken. Für einen schnellen Wechsel des Arbeitsbereiches, sorgt die stabile Fahrgestellkonstruktion mit Ständer, welche auch ein Austausch des Materialbehälters erleichtert. Airless Düsen, Werkzeuge oder TSL - Öl (238049) können in der separat erhältlichen Werkzeugbox (287253) gelagert werden.

Lieferumfang:

- Graco Airless 695 XT ProContractor auf Wagen
- HD-Schlauch BlueMax II 15 m 1/4"
- Schlauchaufroller
- Contractor PC Pistole
- Düsenhalter RAC X
- Düse RAC X LP517
- EasyOut Filter 60 Mesh
- Betriebsanleitung
- Werkzeug
- TSL Öl

Technische Daten:

- max. Förderleistung: 4,0 l/min
- max. Betriebsdruck von 228 bar
- max. Düsengröße: 0,031"
- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Motorleistung: 1,54 Kw
- Gewicht: 63,5 kg

Nettopreis

4.750,00€

zzgl. MwSt



Graco ULTRA 795 XT ProContractor, Airless Spritzgerät auf Fahrwagen

Art. Nr.: SPG-795XT



Beschreibung:

Die neueste Generation Graco XT Spritzgeräte zeichnen sich speziell aus durch:

- neue Motortechnologie Xtreme Torque
- langlebige Endurance Vortex Kolbenpumpe
- Schnellreinigungsfunktion TurboClean
- WatchDog Überwachungssystem
- ProConnect - Schnellwechselsystem
- präzisere Drucksteuerung RapidResponse Control

Das Airless-Spritzgerät Graco ULTRA 795 XT ist die ideale Lösung für Maler, die ein leistungsstarkes Spritzgerät einsetzen möchten. Das Spritzgerät Graco 795 XT hat eine maximale Fördermenge von 4,5 l/min. Die maximale Düsengröße, welche bei diesem Gerät zum Einsatz kommen kann, hat 0,033". Das Spritzgerät kann mit einer Spritzpistole betrieben werden, im Lieferumfang ist die Graco Contractor PC Airless Spritzpistole (17Y043) mit einem 60 mesh Easy Out Pistolenfilter (287032) sowie eine Airless Düse Graco LP517 und der passende Düsenhalter (246215) enthalten. Der mitgelieferte 1/4" Airless Schlauch Graco Blue Max (240794) hat eine Länge von 15m, somit kann der Anwender einen ordentlichen Arbeitsbereich abdecken. Für einen schnellen Wechsel des Arbeitsbereiches, sorgt die stabile Fahrgestellkonstruktion mit Ständer, welche auch ein Austausch des Materialbehälters erleichtert. Airless Düsen, Werkzeuge oder TSL - Öl (238049) können in der separat erhältlichen Werkzeugbox (287253) gelagert werden.

Lieferumfang:

- Graco Airless 795 XT ProContractor auf Wagen
- HD-Schlauch BlueMax II 15 m 1/4"
- Schlauchaufroller
- Contractor PC Pistole
- Düsenhalter RAC X
- Düse RAC X LP517
- EasyOut Filter 60 Mesh
- Betriebsanleitung
- Werkzeug
- TSL Öl

Technische Daten:

- max. Förderleistung: 4,5 l/min
- max. Betriebsdruck von 228 bar
- max. Düsengröße: 0,033"
- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Motorleistung: 1,54 Kw
- Gewicht: 43 kg

Nettopreis

5.220,00€

zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

Spritzmaschinen





FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

Wagner Spraypack 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5L Oberbehälter

Art. Nr.: SPW-30S



Beschreibung:

Die pneumatisch betriebene Kolbenpumpe Wagner FineFinish 20-30 S AC (AirCoat) ist ein kompaktes, in Größe und Leistung abgestimmtes Spritzgerät. Das luftbetriebene Farbspritzgerät verarbeitet nieder- bis mittelviskose Materialien. Das Spritzgerät wird in der Ständerversion mit einem 5 Liter Oberbehälter, der für die Verarbeitung kleiner Farbmengen oder für häufige Materialwechsel gedacht ist, geliefert. Der Ständer des Spritzgerätes ist mit Rollen ausgestattet, was ein flexibles Arbeiten und einen leichten Transport ermöglicht.

Lieferumfang:

- Kolbenpumpe EvoMotion 20-30 S
- HD-Doppelschlauch, Material DN3, Luft DN6, 7,5m
- AirCoat Pistole AC4600 inkl. roter Luftkappe und Halter
- Düse ACF 3000 11/40
- AirCoat-Regler Set für pneumatische Kolbenpumpen
- Wagen EvoMotion mit Lenkrollen
- Kugelhahn R1/4", G1/4", PN 350-SSt
- Rücklaufrohr DN6, 1/4"
- Oberbehältergarnitur 5 L inkl. Ansaugrohr
- Betriebsanleitung

Technische Daten:

- Max. Düsengröße bei 15 MPa: 0,019"
- Max. Fördermenge bei 12 MPa: 1,8 l/min
- Betriebsdruck: 16 MPa
- Gewicht: ca. 11kg
- Ansaugsystem: 5 Liter Oberbehälter
- Technologie: Kolbenpumpe
- Antrieb: pneumatisch
- Explosionsschutz: ja

Verarbeitbares Material:

Lasuren, Grundierungen, Imprägnierungen

Nettopreis

2.250,00€

zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

Wagner Puma 28/40 AL Spraypack Vierbein

Art. Nr.: SPW-40AL



Beschreibung:

Die Wagner Puma 28:40 ist die leistungsstärkste Kolbenpumpe im Produktsortiment.

Der IceBreaker Motor vereist selbst unter stärkster Belastung im Dauerbetrieb nicht mehr.

Ein sehr bedienerfreundliches Airlessgerät ist die Wagner Puma 28-40 nicht nur weil alle Bedienteile übersichtlich angeordnet sind, sondern weil im Bedarfsfall alle Teile wie Filter, Farbstufe, Entlastungsventil usw. leicht von allen Seiten zu erreichen sind.

Diese Wagner Airlessgeräte sind geeignet für den explosionsgefährdeten Bereich.

Lieferumfang:

- Kolbenpumpe Puma 28-40 PE/TG
- Gestell 4" komplett
- HD Schlauch DN4; 27 MPa; NPS ¼", 7,5m
- Ansaugrohr Edelstahl; starr; DN 16
- Airless Pistole AG 14; G-Gew. ¼" inkl. TradeTip 3 Düsenhalter
- TradeTip 3 Fine Finish Düse 512
- Entlastungskombination komplett
- Lackfilter DN 6; PN 270; G ¼" NPS-SSt

Technische Daten:

- Düsengröße max.: 0.023"
- Betriebsdruck max.: 224 bar
- Fördermenge max.: 2.4 l/min

Verarbeitbares Material:

Wasser- und lösemittelhaltige Lacke, Lackfarben, Öle, Trennmittel, Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2-K Lacke, Grundierung, Füller, Rostschutzfarben, Latexfarben

Nettopreis

2.330,00€

zzgl. MwSt



Wagner ProSpray PS-3.25 SKID Spraypack Airless Spritzgerät

Art. Nr.: SPW-325S



Beschreibung:

Das kompakte Dispersionsgerät Wagner PS 3.25 gehört zur Wagner ProSpray Gerätefamilie, ist trotz der kompakten Größe mit nur ca. 17,9 Kg ein Leichtgewicht und eine robuste Kolbenpumpe. Das Airlessgerät ProSpray 3.25 eignet sich ideal für kleine bis mittlere Objektgrößen und zeichnet sich durch gute Materialförderung aus. Durch die digitale Anzeige und die Digi-Trac-Control Steuerung können Maschinendaten, Verbrauchswerte, Laufzeiten und weitere Daten ausgelesen und verarbeitet werden. Um die Packung zu schonen, kann per Knopfdruck das Trennmittel EasyGlide zugeführt werden, um einen Schutzfilm zu bilden und den Kolben vor vorzeitigen Verschleiß zu schützen. Für eine hohe Betriebssicherheit wurde bei diesem Gerät ebenfalls ein Einlassventildrucker verbaut. Die SlowMotion-Funktion und FrequentClean garantieren störungsfreies Arbeiten und schnelle Reinigung des Spritzgerätes.

Lieferumfang:

- ProSpray PS 3.25 auf Gestell
- HD-Schlauch DN6, 15m
- Pistole VectorGrip 1/4"
- Düsenhalter TradeTip 3
- 2SpeedTip Düse 111/419
- EasyGlide Kolbenöl
- Werkzeugset
- Betriebsanleitung

Technische Daten:

- Max. Düsengröße 0,027"
- Max. Fördermenge 2,6 l/min
- Betriebsdruck 22,1 Mpa
- Gewicht 17,9 kg
- Leistung 1,1 kW
- Spannung 230 V / 50 Hz
- Ansaugsystem flexibles Ansaugsystem
- Technologie Kolbenpumpe
- Antrieb elektrisch
- Explosionsschutz nein

Verarbeitbares Material:

u.a. Dispersions-/Latexfarben, Fassadenfarben

Nettopreis

2.880,00€

zzgl. MwSt



Wagner Airless ProSpray PS 3.39 Spraypack Dispersion Spritzgerät

Art. Nr.: SPW-339



Beschreibung:

Das Airlessgerät Wagner ProSpray 3.39 eignet sich ideal für ein sehr breites Anwendergebiet. Die PS 3.39 verarbeitet Lacke und Dispersionen bis hin zu hochviskosen Materialien. Von mittleren bis hin zur Großbaustelle bietet die PS 3.39 für den Anwender ein breites Einsatzgebiet. Bei Dispersionsarbeiten ist ein paralleles Arbeiten mit 2 Pistolen möglich. Durch das tiefliegende Ansaugventil wird eine verstärkte Ansaugleistung erzeugt. Die digitale Anzeige und die Digi-Trac-Control Steuerung können Maschinendaten, Verbrauchswerte, Laufzeiten und weitere Daten ausgelesen und verarbeitet werden. Um die Packung zu schonen, kann per Knopfdruck das Trennmittel EasyGlide zugeführt werden, um einen Schutzfilm zu bilden und den Kolben vor vorzeitigen Verschleiß zu schützen. Für eine hohe Betriebssicherheit wurde bei diesem Gerät ebenfalls ein Einlassventildrucker verbaut. Die komplette Unterpumpe der Wagner 3.39 wurde so konzipiert, dass ein Schnelles, werkzeugloses Wechseln direkt auf der Baustelle erfolgen kann. Der robuste Fahrwagen der PS 3.39 ermöglicht das kippen des Gerätes für einen einfachen Eimerwechsel. Die SlowMotion-Funktion und FrequentClean garantieren störungsfreies Arbeiten und schnelle Reinigung des Spritzgerätes.

Lieferumfang:

- ProSpray PS 3.39 auf Wagen
- HD-Schlauch DN6, 15m
- Pistole VectorGrip 1/4"
- Düsenhalter TradeTip 3
- 2SpeedTip Düse 117/427
- Doppelstutzen 1/4"-3/8"
- Einschraubstutzen 3/8"-1/2"
- EasyGlide Kolbenöl
- Werkzeugset
- Betriebsanleitung

Technische Daten:

- Max. Düsengröße 0,039"
- Max. Fördermenge 5 l/min
- Betriebsdruck 25 Mpa
- Gewicht 47,6 kg
- Leistung 1,95 kW
- Spannung 230 V / 50 Hz
- Ansaugsystem starres Ansaugsystem
- Technologie Kolbenpumpe
- Antrieb elektrisch
- Explosionsschutz nein

Verarbeitbares Material:

Lacke, Grundierungen, Dispersionen, Fassadenfarben, Brandschutz, Bauwerksabdichtungen

Nettopreis

5.150,00€
zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

Wagner HeavyCoat HC 950 E Airless Sprypack 230V

Art. Nr.: SPW-HC950



Beschreibung:

Die WAGNER Kolbenpumpe HeavyCoat 950 E ist ein sehr leistungsstarkes hydraulisches Airless Spritzgerät und eignet sich besonders für große gewerbliche Projekte bei denen Materialien wie Flammschutz, Dispersion, Latex, Gewebekleber, Korrosionsschutz, Dickschichtmaterialien, Bitumen oder Airless Spritzspachtel aufgetragen werden.

Die hohe Förderleistung von 6,6 l/min ermöglicht große Schlauchlängen – ideal bei großen Projekten wie der Fassadenrenovierung oder Bausanierung.

Praktische Details wie die höhenverstellbare Deichsel und die schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart machen die Kolbenpumpe HeavyCoat 950 E reinigungsfreundlich und kompakt beim Transport.

Das elektrisch betriebene Airless Gerät benötigt trotz seiner Leistungsstärke keinen Starkstrom, sondern kann mit Normalstrom betrieben werden.

Lieferumfang:

- Grundgerät HC 950 E
- HD-Schlauch DN10, 15m
- Übergangsstutzen 1/4"-3/8"
- Airlesspistole AG 14
- TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse 117/427

Technische Daten:

- MAX. DÜSENGRÖÙE: 0,052"
- MAX. FÖRDERMENGE: 6,6 l/min
- BETRIEBSDRUCK: 25 Mpa
- GEWICHT: ca. 83 kg
- MOTORLEISTUNG: 3,6 kW
- SPANNUNG: 230 V / 50 Hz
- ANSAUGSYSTEM: starres Ansaugsystem
- TECHNOLOGIE: Kolbenpumpe
- ANTRIEB: elektrisch
- EXPLOSIONSSCHUTZ: nein

Verarbeitbares Material:

Latexfarben, Dispersionsfarben, Flammschutz- und Dickschichtmaterialien, Zinkstaub- und Eisenglimmerfarben, Airless-Spritzspachtel, spritzbare Kleber, Korrosionsschutz, Dickschichtmaterialien und bitumenähnliche Beschichtungsstoffe

Nettopreis

6.865,00€

zzgl. MwSt



Wagner HeavyCoat HC 950 E SSP Spraypack 230V

Art. Nr.: SPW-HC950SSP



Beschreibung:

Die WAGNER Kolbenpumpe HeavyCoat 950 E SSP ist extrem leistungsstark und vielseitig einsetzbar. Das hydraulische Airless Spritzgerät ist ideal für große gewerbliche Projekte bei denen Materialien wie Flammenschutz, Dispersion, Latex, Gewebekleber, Korrosionsschutz, Dickschichtmaterialien, Bitumen oder Airless Spritzspachtel aufgetragen werden.

Die hohe Förderleistung von 6,6 l/min ermöglicht große Schlauchlängen – ideal bei großen Projekten wie der Fassadenrenovierung oder Bausanierung.

Praktische Details wie die höhenverstellbare Deichsel und die schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart machen die Kolbenpumpe HeavyCoat 950 E reinigungsfreundlich und kompakt beim Transport.

Die elektrisch betriebene Airless Kolbenpumpe HeavyCoat 950 E SSP ist zusätzlich mit dem SSP Schöpfkolben für noch mehr Leistung ausgestattet.

Lieferumfang:

- Grundgerät HC 950 E SSP
- HD-Schlauch DN13, 15m
- Schlauchpeitsche DN10, 2,5m
- Übergangsstutzen 3/8"-1/2"
- Airlesspistole AG 19
- TradeTip 3 Düsenhalter
- 2SpeedTip Düse 243/539

Technische Daten:

- MAX. DÜSENGRÖÙE: 0,052"
- MAX. FÖRDERMENGE: 6,6 l/min
- BETRIEBSDRUCK: 25 Mpa
- GEWICHT: ca. 84 kg
- MOTORLEISTUNG: 3,6 kW
- SPANNUNG: 230 V / 50 Hz
- ANSAUGSYSTEM: starres Ansaugsystem
- TECHNOLOGIE: Kolbenpumpe
- ANTRIEB: elektrisch
- EXPLOSIONSSCHUTZ: nein

Verarbeitbares Material:

Latexfarben, Dispersionsfarben, Flammschutz- und Dickschichtmaterialien, Zinkstaub- und Eisenglimmerfarben, Airless-Spritzspachtel, spritzbare Kleber, Korrosionsschutz, Dickschichtmaterialien und bitumenähnliche Beschichtungsstoffe

Nettopreis

5.955,00€
zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

Wagner Plast Coat 1030 E Spritzgerät Spraypack

Art. Nr.: SPW-C1030



Beschreibung:

Mit der WAGNER Schneckenpumpe PlastCoat 1030 lassen sich alle Aufgaben rund um den Putzauftrag effizient abwickeln: Verputzen (Fein- und Dekorputz, Putzgrundierung), Beschichten (Porenbetonbeschichtung, Spachtelmassen), Kleben/Armieren (Innenputz, Klebe-, Armierungs- und Fliesenmörtel), Verfüllen und Verfugen (Mauer-, Fugen- und Zargen-Vergussmörtel) sowie Vergießen (Dämm- und Nivelliermassen). Auch flüssige Raufasern, Akustikbeschichtung, Spritzspachtelmassen und Bitumenabdichtungen als auch grobe Materialien mit einer Körnung bis zu 6 mm können aufgetragen werden.

Lieferumfang:

- Grundgerät PlastCoat PC 1030
- Mörtelschlauch DN25; 10m inkl. Luftschlauch und Steuerkabel
- Spritzlanze Automatik inkl. 6 mm Düse
- Pumpen-Gleitmittel; 500 ml
- Werkzeugbox; Premium; ohne Inhalt
- Reinigungszubehör

Technische Daten:

- Max. Fördermenge 10 - 15 l/min
- Max. Förderhöhe 20 m
- Max. Förderradius 40 m
- Betriebsdruck Max. 4 MPa
- Gewicht 58 kg
- Leistung 2,2 kW
- Spannung 230 V / 50 Hz
- Ansaugsystem Oberbehälter
- Technologie Schneckenpumpe
- Antrieb elektrisch
- Explosionsschutz nein
- Max. Korngrösse 6 mm

Verarbeitbares Material:

Putze, Spachtel, Brandschutz, Bauwerksabdichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe

Nettopreis

4.390,00€
zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

Spritzmaschinen





FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

MaSpra EP37-G Airless Spritzgerät - Grundgerät auf Wagen

Art. Nr.: SPM-E37G



Beschreibung:

Das Airless-Spritzgerät MaSpra EP37 ist das leistungsstarke Spritzgerät für große Aufträge, geeignet z.B. für Dispersions- und Fassadenfarbe. Ideal für Malerbetriebe im Wohnungs-, Gewerbe-, sowie Innenausbau, die ein zuverlässiges Spritzgerät einsetzen möchten. Das Spritzgerät MaSpra EP 37 hat eine maximale Fördermenge von 5,0 l/min.

Airlessdüsen, Werkzeuge oder auch Kolbenöl können in der bereits am Gerät montierten Werkzeugbox gelagert werden.

Lieferumfang:

- MaSpra EP37G auf Wagen
- starres Ansaugsystem
- integrierte Werkzeugbox
- Betriebsanleitung

Technische Daten:

- Motorleistung: 3000 Watt
- Spannung: 230 V/50Hz
- Gewicht: 57 kg
- Max. Fördermenge: 5,0 l/min
- Max. Düsengröße: 0,037"

Nettopreis

3.220,00€

zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

MaSpra EP37-G Airless Spritzgerät - Spraypack Komplettsset auf Wagen

Art. Nr.: SPM-E37S



Beschreibung:

Das Airless-Spritzgerät MaSpra EP37 ist das leistungsstarke Spritzgerät für große Aufträge, geeignet z.B. für Dispersions- und Fassadenfarbe. Ideal für Malerbetriebe im Wohnungs-, Gewerbe-, sowie Innenausbau, die ein zuverlässiges Spritzgerät einsetzen möchten. Das Spritzgerät MaSpra EP 37 hat eine maximale Fördermenge von 5,0 l/min.

Airlessdüsen, Werkzeuge oder auch Kolbenöl können in der bereits am Gerät montierten Werkzeugbox gelagert werden.

Lieferumfang:

- MaSpra EP37G auf Wagen
- starres Ansaugsystem
- 15m Schlauch 3/8"
- Schlauchpeitsche 1,5m
- Pistole 500 bar
- Düsenhalter
- Düsen 517 und 535
- integrierte Werkzeugbox
- Betriebsanleitung

Technische Daten:

- Motorleistung: 3000 Watt
- Spannung: 230 V/50Hz
- Gewicht: 57 kg
- Max. Fördermenge: 5,0 l/min
- Max. Düsengröße: 0,037"

Nettopreis

3.525,00€
zzgl. MwSt



MaSpra PC30 Peristaltik Spraypack Spritzgerät Komplettsset

Art. Nr.: SPM-PC30

Beschreibung:

Die vielseitige **MASPRA MA-PC-30 Peristaltik-Förderpumpe** für flüssige und pastöse Materialien

Vorteile auf einen Blick:

- Kompakt, leicht und leistungsstark
- Selbstansaugend
- Betriebsspannung: 230V
- Geeignet für flüssige und pastöse Materialien
- Schonende Peristaltik-Pumpstechnik
- Einfache Bedienung
- Schnelle Reinigung und Wartung
- Stufenlose Mengenregulierung
- Trockenlaufsicher
- Abnehmbarer 30l Kunststoff-Materialbehälter
- Vorwärts- und Rückwärtslauf
- Kombinierbar mit Großgebinden (IBC)



Perfekt für Maler, Putzer, Betonbauer und Hochbau: Die MASPRA MA-PC-30 Förderpumpe nutzt das Walkprinzip zur Materialförderung. Eine flexible Gummischeibe saugt das Material aus dem Behälter und drückt es durch das Pumpengehäuse in den Materialschlauch.

Hauptvorteile dieser Technik:

- Schonende Förderung durch geringe Reibungswärme
- Keine mechanischen Ventile, daher geringer technischer Ausfall
- Schnelle Reinigung und einfache Wartung reduzieren Betriebskosten und sparen Zeit
- Hohe Sicherheit im Trockenlauf, niedrige laufende Kosten
- Leichter Wechsel der Verschleißteile auch auf der Baustelle möglich
- Variable Mengeneinstellung für vielseitige Anwendungen: **Putze bis 3 mm Körnung, Armierungsputz, mineralische Spachtel- und Armierungsmassen, flüssige Rohfaser, dekorative Innenbeschichtungen, Materialien für Akustiksysteme, Baumwollputze, Akustikputze, Quarzbrücke/Betonkontakt und Bitumen**

Ökonomisches Bauen leicht gemacht: Dank der effizienten und materialschonenden Peristaltik-Pumpstechnik der MASPRA MA-PC-30 können Bauprojekte schneller und kostengünstiger abgeschlossen werden. Die einfache Bedienung und Wartung der Pumpe spart Zeit und reduziert die Betriebskosten, was sie zur idealen Wahl für ökonomisches Bauen macht.

Lieferumfang:

- Peristaltik Pumpe PC30
- Fahrwagen
- Materialschlauch: NW25 - 10 m
- Luftschlauch: 10 m
- Spritzlanze: MASPRA SPL100 & 6.5 mm Düse
- Fernsteuerungskabel: 11 m
- Betriebsanleitung

Nettopreis

1.990,00€

zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

MaSpra EP45-G Airless Spritzgerät geeignet für Spachtel - Grundgerät auf Wagen

Art. Nr.: SPM-P45G



Beschreibung:

Das Airless-Spritzgerät MaSpra EP45 ist das leistungsstarke Spritzgerät dieser Klasse und mit der max. Düsengröße von 0,045" auch für Spritzspachtelaufträge geeignet. Ideal für Maler, Trockenbauer und Stuckateure im Wohnungs- und Gewerbe-, sowie Innenausbau, die ein zuverlässiges Spritzgerät einsetzen möchten. Das Spritzgerät MaSpra EP 45 hat eine maximale Fördermenge von 8,0 l/min.

Lieferumfang:

- MaSpra EP45G auf Wagen
- starres Ansaugsystem
- integrierte Werkzeugbox
- Betriebsanleitung

Technische Daten:

- Motorleistung: 3,0 kW
- Spannung: 230 V/50Hz
- Gewicht: 52 kg
- Max. Fördermenge: 8,0 l/min
- Max. Düsengröße: 0,045"

Nettopreis

2.850,00€
zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

MaSpra EP45-G Spraypack Airless Spritzgerät geeignet für Spachtel - großes Komplettsset

Art. Nr.: SPM-P45GK



Beschreibung:

Das Airless-Spritzgerät MaSpra EP45 ist das leistungsstarke Spritzgerät dieser Klasse und mit der max. Düsengröße von 0,045" auch für Spritzspachtelaufträge geeignet. Ideal für Maler, Trockenbauer und Stuckateure im Wohnungs- und Gewerbe-, sowie Innenausbau, die ein zuverlässiges Spritzgerät einsetzen möchten. Das Spritzgerät MaSpra EP 45 hat eine maximale Fördermenge von 8,0 l/min.

Im Lieferumfang ist bei diesem Komplettsset die AG190 Spritzpistole sowie je eine Airlessdüse 531 und 541 sowie der passende Düsenhalter enthalten. Die beiden mitgelieferten 1/2" Airless Schläuche haben eine Länge von 15m, die Schlauchpeitsche 3/8" eine Länge von 3,5m. Ebenso enthält das Set einen Reinigungsbehälter mit Flüssigkeit zur Düsenreinigung und ein 17teiliges Reinigungsset.

Airless Düsen, Werkzeuge oder auch das mitgelieferte Fläschchen mit Kolbenöl können in der bereits am Gerät montierten Werkzeugbox gelagert werden.

Lieferumfang:

- MaSpra EP45G auf Wagen
- 2x HD-Schlauch 15 m 1/2"
- Schlauchpeitsche 3,5m
- -HD-Schlauchverbinder 1/2"
- -HD-Verbinder 1/2"-3/8"
- MaSpra AG190 Pistole
- Düsenhalter
- Düse 531 + 541
- Betriebsanleitung
- Kolbenöl
- Tip-Clean Reinigungsbehälter mit Flüssigkeit
- 17-teiliges Bürstenreinigungsset

Technische Daten:

- Motorleistung: 3,0 kW
- Spannung: 230 V/50Hz
- Gewicht: 52 kg
- Max. Fördermenge: 8,0 l/min
- Max. Düsengröße: 0,045"

Nettopreis

3.350,00€

zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

Putzmaschinen





PFT G4 X Smart - Die ideale PFT Verputzmaschine für Profis

Art. Nr.: PPM-G4XS



Beschreibung:

Die **PFT G4 Verputzmaschine** bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die sie zur bevorzugten Wahl für Fachleute machen. Mit ihrer robusten Bauweise und leistungsstarken Technologie sorgt sie für eine gleichmäßige und schnelle Verarbeitung von Putzmaterialien.

Hauptmerkmale der PFT G4 Verputzmaschine

- Effiziente und zuverlässige Leistung für professionelle Anwendungen
- Einfache Handhabung und Wartung
- Hohe Flexibilität durch modulare Bauweise
- Kompatibel mit verschiedenen Putzmaterialien
- Robuste und langlebige Konstruktion
-

Weitere im Lieferumfang enthaltene Komponenten:

- Wasserpumpe als Druckerhöhungspumpe AVO 500, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW
- Wasserdurchflussmesser: 100 – 1.000 l/h
- RONDO DN25 – 10m, Hydraulikeinbindung

Technische Daten:

- Förderleistung: Bis zu 85 l/min
- Förderdruck: Bis zu 40 bar
- Anschlusswert: 400 V, 50 Hz
- Gewicht: 230 kg

Grundausrüstung:

- Pumpenantrieb: 5,5 kW, 400 U/min
- Zellenradmotor: 0,75 kW, 28 U/min, Förderleistung*: 35 l/min
- Materialbehälter mit einem Fassungsvermögen von 145 Litern, geeignet für etwa 5 Säcke**
- Konisches Mischrohr für optimalen Materialfluss
- Steuerspannung: 42 Volt für höchste Betriebssicherheit, vorbereitet für Fernsteuerkabel
- Mörtelabgang DN25 V-Teil mit Mörteldruckmanometer
- NEU: Druckflansch pro für verbesserten Materialfluss und verlängerte Rotor/Stator Standzeit
- Saug- und Druckflansch ermöglicht den Einsatz von D-Pumpe
- Gerade Mischwendel G4
- Schalter und Anschlüsse innerhalb der Grundkonstruktion angeordnet
- Werkzeugkasten inklusive Basiszubehör
- Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle
- Wasseranschluss Geka DN19 (3/4"), notwendiger Betriebsdruck: 2,5 bar
- Verstärkter Rohrrahmen und robuste Radaufnahmen
- Staplerlaschen und Kranösen
- Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinläufe

Nettopreis

4.235,00€

zzgl. MwSt



PFT G 4 X XL, 400 V, 3 Ph, 50 Hz mit Druckerhöhungspumpe AV 1000

Art. Nr.: PPM-G4XL



Grundausrüstung:

- Pumpenantrieb 7,5kW, 400U/min
- Zellenradmotor 0,75 kW, 28 U/min – Förderleistung*: 85 l/min
- Materialbehälter, Fassungsvermögen 145 Liter-5 Sack**
- Konisches Mischrohr für optimalen Materialfluss
- Steuerspannung 42 Volt für höchste Betriebssicherheit
- Vorbereitet für Fernsteuernkabel
- Mörtelabgang DN35 M-Teil mit Mörteldruckmanometer
- NEU: Druckflansch pro verbesserter Materialfluss, verlängert Rotor/Stator Standzeit
- Gummi-Mischzone, für einfache Reinigung, mit Wechselflansch für D- und R-Pumpe, Hinweis: Lieferumfang: Saug- und Druckflansch für D-Pumpe
- Mischwendel G4 gerade
- Schalter und Anschlüsse liegen innerhalb der Grundkonstruktion
- Anschlüsse am Schaltschrank: BLA 4-16, RED 4-16 und BLU 2-16
- Werkzeugkasten inklusive Basiszubehör
- Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle
- Wasseranschluss Geka DN19 (3/4") notwendiger Betriebsdruck 2,5bar
- Verstärkter Rohrrahmen und robuste Radaufnahmen
- Staplerlaschen und Kranösen
- Windleitblech am Motor – verhindert Aufwirbelungen im Behälter
- Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinfläße
- Leerlaufsicherung im Materialbehälter verhindert das Leerlaufen

Lieferumfang:

- Wasserpumpe als Druckerhöhungspumpe AV 1000, 400 V, 3Ph, 0,6 kW
- Wasserdurchflussmesser 150 – 1.500 l/h
- RONDO DN25 – 15 m, Hydraulikeinbindung, mit Kupplungen
- Luftschlauch Ewo/Geka DN12 (1/2") – 15 m
- Putzstück zum Reinigen für Materialschlauch DN35 M-Teil | Geka
- Adapterkupplung DN35 V-Teil | DN25 V-Teil
- Feinputzgerät DN25-360° S14 200 Geka
- Luftkompressor COMP M-250 400V, 3Ph, 50 Hz Handy, 0,9kW, 250 l/min mit Drucksteuerung

Nettopreis

6.255,00€
zzgl. MwSt



PFT G4 FC-230/400V 1/3 Ph 50Hz mit Druckpumpe AVO 500

Art. Nr.: PPM-G4FC



Grundausrüstung:

- Pumpenantrieb 5,5kW, 400U/min
- Zellenradmotor 0,3kW, 12U/min – Förderleistung*: 35l/min
- Materialbehälter, Fassungsvermögen 145 Liter-5 Sack**
- Konisches Mischrohr für optimalen Materialfluss
- Steuerspannung 42 Volt für höchste Betriebssicherheit
- Vorbereitet für Fernsteuern
- Mörtelabgang DN35 M-Teil mit Mörteldruckmanometer
- NEU: Druckflansch pro verbesserter Materialfluss, verlängert Rotor/Stator Standzeit
- Gummi-Mischzone, für einfache Reinigung, mit Wechselflansch für D- und R-Pumpen Hinweis: Lieferumfang: Saug- und Druckflansch für D-Pumpen
- Mischwendel G4 gerade
- Schalter und Anschlüsse liegen innerhalb der Grundkonstruktion
- Anschlüsse am Schaltschrank:
- Werkzeugkasten inklusive Basiszubehör
- Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle
- Wasseranschluss Geka DN19 (3/4") notwendiger Betriebsdruck 2,5bar
- Verstärkter Rohrrahmen und robuste Radaufnahmen
- Staplerlaschen und Kranösen
- Windleitblech am Motor – verhindert Aufwirbelungen im Behälter
- Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinläufe
- Frequenzumrichter (FC) für stufenlose Drehzahlregelung und Verstärkung des Drehmomentes Hinweis: Nur im 230 V Betrieb
- Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom

Lieferumfang:

- Wasserpumpe als Druckerhöhungspumpe AVO 500, 230V, 1Ph, 50 Hz Hinweis: Nur bei Version „G4 FC-230/400 V mit Druckerhöhungspumpe“
- Wasserdurchflussmesser 150 – 1.500l/h
- RONDO DN25 – 10m, Hydraulikeinbindung, mit Kupplungen
- Luftschnur Ewo/Geka DN12 (1/2") – 11m
- Putzstück zum Reinigen des Materialschlauchs DN35 M-Teil | Geka
- Kupplungsreduzierung DN35 V-Teil | DN25 V-Teil
- Feinputzgerät DN25-360° S14 200 Geka
- Luftkompressor COMP P-200 230V, 1Ph, 50 Hz 0,5kW, 200l/min mit Drucksteuerung
- Adapterkabel RED 5-32 A | BLU 2-16A – 1m

Nettopreis

7.195,00€
zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

PFT SWING L 400V 5,5 KW

Art. Nr.: PPM-SL400

Grundausrüstung:

- Antriebsmotor: 5,5kW, 280 U/min
- Kunststoff-Materialbehälter – einfache Reinigung
- Mörtelabgang DN25 M-Teil mit Mörteldruckmanometer
- Behältervolumen: 76Liter ~ 2,5 Sack**
- Reinigungsstutzen im Materialbehälter
- Höhere Förderleistung
- Variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (D- oder R-Pumpe)
- Handlich und kompakt
- 133kg Gewicht



Leistung – Pumpeneinheit

- Rotor D6–3/ Stator TWISTER D6–3
- Pumpenleistung*: 15,4 l/min, 30bar, 50m Förderweite bei DN35
- Förderleistung 8-56 l/min.

Nettopreis

3.075,00€
zzgl. MwSt



PFT ZP3 L Vario Multimix 5,5 KW 400V 3 Ph 50 Hz

Art. Nr.: PPM-ZP3L



Grundausrüstung:

- Antriebsmotor: 5,5kW, 70 – 260U/min Anwendungsbeispiel ZP3 L Multimix
- Integrierter Zwangsmischer
- Mischer mit Schwallrand
- Mischemotor: 2,2 kW, 56U/min
- Wasseranschluss DN19 (3/4")
- Integrierte Druckfernsteuerung – ermöglicht eine Maschinenbedienung Ein/Aus über die Luftzufuhr am Spritzgerät
- Pumpenleistung über Variogetriebe stufenlos regelbar
- Variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (L- oder R-Pumpe)
- Reinigungsstutzen im Materialbehälter
- Vollgummiräder mit Stahlfelgen
- Doppelte Getriebeabdichtung mit Kontrollöffnung
- Mörteldruckmanometer DN50 M-Teil
- Behältervolumen: 130 Liter ~ 4,3 Sack**
- Pumpenwelle mischt nochmal Material auf – kein entmischen in der Pumpe
- Einfüllhöhe: 1.110 mm
- Robustes Metallblech schützt Motor und Getriebe
- Entleerungsoptimierer Behälter – kaum Restmengen

Lieferumfang:

- RONDO DN35 (50 V-Teil | 35 M-Teil), Hydraulikeinbindung, mit Kupplungen – 10m
- RONDO DN35, Hydraulikeinbindung, mit Kupplungen – 10m
- Evo/Geka DN12 (1/2") – 11m
- Geka/Geka DN12 (1/2") – 11m
- Feinputzgerät DN35 M20 Geka
- COMP M-250 Handy 400V, 3Ph, 50Hz, 0,9kW 250 l/min - max. 4 bar mit Druckabschaltung

Leistung – Pumpeneinheit

- Rotor 2 L 6/Stator 2 L 6 (mit Montagehilfe)
- Pumpenleistung*: 40 l/min, 30bar, 60m Förderweite bei DN50

Nettopreis

9.995,00€
zzgl. MwSt



FSK BAUMASCHINEN
GMBH & CO.KG

Layher-Gerüste

Layher 

Mehr möglich. Das Gerüst System.



Layher-Blitz

310 m² Layher Blitz Gerüst 0,73m breit, Gerüstfeld 3,07 m Stahl

Art. Nr.: LY-310S

Beschreibung:

Mit nur sechs Grundelementen und wenigen Handgriffen ist das Layher Blitz Gerüst als Steckrahmengerüst in logisch sicherer Aufbaufolge "blitzschnell" montiert. Aufgrund der vielfältigen Anzahl an Gerüstteilen lässt sich das Layher Blitz Gerüst flexibel an die jeweilige Projektsituation anpassen.



Beim Auf- und Abbau von Gerüsten besteht Absturzgefahr bzw. die Gefahr des Umstürzens. Der Gerüstbau darf daher nur unter ständiger Aufsicht

einer fachkundigen Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten ausgeführt werden. Der Gerüstersteller ist verpflichtet, durch eine "zur Prüfung befähigte Person" nach Fertigstellung und vor Übergabe an den Benutzer, den ordnungsgemäßen Zustand des Gerüsts festzustellen (Prüfprotokoll).

Maßgebend für den Gerüstbau ist die jeweils gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers sowie geeignete Maßnahmen gemäß der Gefährdungsbeurteilung für den Aufbau von Fassadengerüsten nach der BetrSichV.

Lieferumfang:

- 48x Stellrahmen, Stahl, 2,0 x 0,73 m
- 8x Geländerstütze "L", Stahl, 1,0 x 0,73 m
- 91x Geländer, Stahl 3,07 m
- 10x Doppelstimgeländer, Stahl, 0,73 m
- 12x Diagonale 3,6m - 2,0/3,07 m Blitz
- 22x Blitzanker 0,69 m
- 10x Bordbrett, Holz, Stirnseite 0,73 m
- 35x Bordbrett, Holz 3,07 m
- 72x Stahlboden 0,32 x 3,07 m
- 6x U-Robustdurchstieg mit Leiter 0,61 x 3,07 m
- 16x Fußspindel 60
- 22x Normalkupplung, SW 19
- 22x Ringschraube 190 mm

Technische Daten:

- Fläche: ca. 310 m²
- Gewicht: ca. 3.730 kg
- Zustand: Neuware
- Arbeitshöhe: 14,40 m
- Gerüsthöhe: 13,40 m
- Standhöhe: 12,40 m

Nettopreis: 11.500,00€
zzgl. MwSt



310 m² Layher Blitz Gerüst 0,73m breit, Gerüstfeld 3,07 m Aluminium

Art. Nr.: LY-310A

Beschreibung:

Mit nur sechs Grundelementen und wenigen Handgriffen ist das Layher Blitz Gerüst als Steckrahmengerüst in logisch sicherer Aufbaufolge "blitzschnell" montiert. Aufgrund der vielfältigen Anzahl an Gerüstteilen lässt sich das Layher Blitz Gerüst flexibel an die jeweilige Projektsituation anpassen.



Beim Auf- und Abbau von Gerüsten besteht Absturzgefahr bzw. die Gefahr des Umstürzens. Der Gerüstbau darf daher nur unter ständiger Aufsicht

einer fachkundigen Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten ausgeführt werden. Der Gerüstersteller ist verpflichtet, durch eine "zur Prüfung befähigte Person" nach Fertigstellung und vor Übergabe an den Benutzer, den ordnungsgemäßen Zustand des Gerüsts festzustellen (Prüfprotokoll).

Maßgebend für den Gerüstbau ist die jeweils gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers sowie geeignete Maßnahmen gemäß der Gefährdungsbeurteilung für den Aufbau von Fassadengerüsten nach der BetrSichV.

Lieferumfang:

- 48x Stellrahmen, Aluminium, 2,0 x 0,73 m
- 8x Geländerstütze "L", Aluminium, 1,0 x 0,73 m
- 91x Geländer, Stahl 3,07 m
- 10x Doppelstimgeländer, Stahl, 0,73 m
- 12x Diagonale 3,6m - 2,0/3,07 m Blitz
- 22x Blitzanker 0,69 m
- 10x Bordbrett, Holz, Stirnseite 0,73 m
- 35x Bordbrett, Holz 3,07 m
- 36x U-Robustboden 0,61 x 3,07 m
- 6x U-Robustdurchstieg mit Leiter 0,61 x 3,07 m
- 16x Fußspindel 60
- 22x Normalkupplung, SW 19
- 22x Ringschraube 190 mm

Technische Daten:

- Fläche: ca. 310 m²
- Gewicht: ca. 2.500 kg
- Zustand: Neuware
- Arbeitshöhe: 14,40 m
- Gerüsthöhe: 13,40 m
- Standhöhe: 12,40 m

Nettopreis:

13.950,00€


zzgl. MwSt



Gebrauchtware

2000 m² Layher Allround gebraucht mit 2,57 m Stahlbelägen

Art. Nr.: LY-2000G

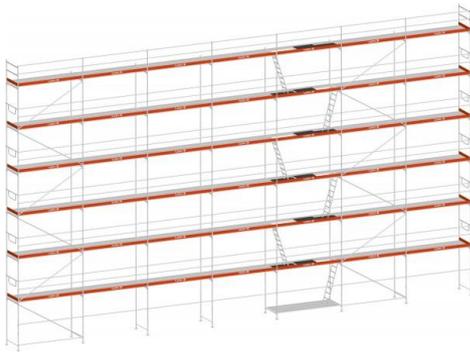

Beschreibung:

Entdecken Sie unser gebrauchtes Layher Arbeitsgerüst mit einer beeindruckenden Gerüstfläche von ca. 2000 m². Dieses Gerüstsystem, ausgestattet mit robusten Stahlböden, ist optimal für den Außeneinsatz und widersteht zuverlässig allen Wetterbedingungen.

Schneller Aufbau, kompatible Komponenten

Unser Gerüstpaket kombiniert Layher-Elemente mit kompatiblen Bauteilen für einen schnellen und unkomplizierten Auf- und Abbau. Ideal sowohl für erfahrene Handwerker als auch für ambitionierte Heimwerker, die eine effiziente und sichere Lösung für ihre Projekte suchen.

Flexibel kombinierbar für individuelle Bauanforderungen

Das gebrauchte Layher Gerüst lässt sich nahtlos mit weiteren führenden Marken wie Alfix, Plettac-Assco und MJ verbinden, wodurch sich die Flexibilität bei Projekten und die Integration in bestehende Systeme deutlich erhöhen. Dieses Gerüstsystem ist ideal für langfristige Einsätze im Außenbereich und bleibt auch unter anspruchsvollen Bedingungen stabil und langlebig.

Lieferumfang:

- 624x Vertikalstiel, Stahl mit eingepresstem Rohrverbinder 2,00 m
- 79x Vertikalstiel, Stahl mit eingepresstem Rohrverbinder 1,00 m
- 616x U-Stahlboden T4 2,57m x 0,32m, gelocht
- 693x Riegel, Stahl (O-Riegel) 2,57 m
- 94x Riegel, Stahl (O-Riegel) 0,73 m
- 312x U-Riegel, Stahl 0,73 m
- 64x Diagonale, Stahl 3,18 m (Feld 2,00 x 2,57 m)
- 308x U-Bordbrett Holz 2,57 m
- 156x Vertikal-Anfangstück Stahl
- 156x Normalspindel 60, 0,60m
- 75x Anker
- 75x Normalkupplungen

Technische Daten:

- Fläche: ca. 2000m²
- Gewicht: ca. 32.681 kg
- Zustand: gebraucht
- Gerüstbreite: 197,89 m
- max. Arbeitshöhe oberste Etage: 10,20 m
- max. Standhöhe oberste Etage: 8,20 m
- Feldlänge / Gerüsttiefe: 3,07 m

Nettopreis:

40.500,00€

zzgl. MwSt




1500 m² Layher Allround gebraucht mit 3,07 m Stahlbelägen

Art. Nr.: LY-1500G

Beschreibung:

Entdecken Sie unser gebrauchtes Layher Arbeitsgerüst mit einer beeindruckenden Gerüstfläche von ca. 1500 m². Dieses Gerüstsystem, ausgestattet mit robusten Stahlböden, ist optimal für den Außeneinsatz und widersteht zuverlässig allen Wetterbedingungen.

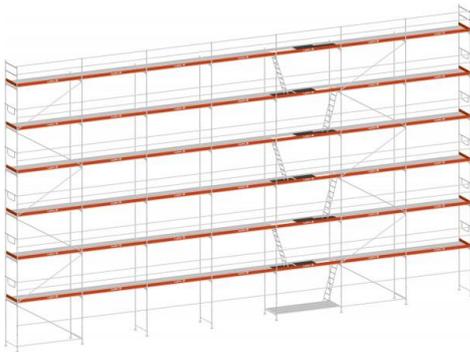

Schneller Aufbau, kompatible Komponenten

Unser Gerüstpaket kombiniert Layher-Elemente mit kompatiblen Bauteilen für einen schnellen und unkomplizierten Auf- und Abbau. Ideal sowohl für erfahrene Handwerker als auch für ambitionierte Heimwerker, die eine effiziente und sichere Lösung für ihre Projekte suchen.

Flexibel kombinierbar für individuelle Bauanforderungen

Das gebrauchte Layher Gerüst lässt sich nahtlos mit weiteren führenden Marken wie Alfix, Plettac-Assco und MJ verbinden, wodurch sich die Flexibilität bei Projekten und die Integration in bestehende Systeme deutlich erhöhen. Dieses Gerüstsystem ist ideal für langfristige Einsätze im Außenbereich und bleibt auch unter anspruchsvollen Bedingungen stabil und langlebig.

Lieferumfang:

- 392x Vertikalstiel, Stahl mit eingepresstem Rohrverbinder 2,00 m
- 51x Vertikalstiel, Stahl mit eingepresstem Rohrverbinder 1,00 m
- 384x Stahlboden 3,07m x 0,32m, gelocht
- 432x Riegel, Stahl (O-Riegel) 3,07 m
- 65x Riegel, Stahl (O-Riegel) 0,73 m
- 196x U-Riegel, Stahl 0,73 m
- 40x Diagonale, Stahl 3,58 m (Feld 2,00 x 3,07 m)
- 192x U-Bordbrett Holz 3,07 m
- 98x Vertikal-Anfangsstück Stahl
- 98x Normalspindel 60, 0,60m
- 45x Anker
- 45x Normalkupplungen

Technische Daten:

- Fläche: ca. 1500 m²
- Gewicht: ca. 21.380 kg
- Zustand: gebraucht
- Gerüstbreite: 147,36 m
- max. Arbeitshöhe oberste Etage: 10,20 m
- max. Standhöhe oberste Etage: 8,20 m
- Feldlänge / Gerüsttiefe: 3,07 m

Nettopreis:

31.500,00€

zzgl. MwSt